



GEZDERİ

SYNTHETIC LEATHER / COATED FABRIC

ESCR SERİSİ

Çevresel Strese Karşı Çatlama Dirençli
Döşemelik Suni Deri



ÇATLAMAYA
KARŞI DAYANIKLI

ANTİBAKTERİYEL
KORUMA



Çevresel Strese Karşı Çatlama Dirençli

PU / PVC Döşemelik Suni Deri

ESCR Serileri

- Çatlama sebepleri olan ter ve yağ / oleik asite karşı dirençlidir.
- Özel kimyasallar ile üretilmiştir, dayanıklı ve uzun ömürlüdür
- Antimikrobiyaldir, bakteri ve küfe karşı dirençlidir.
- Yoğun kullanım alanları için özel tasarlanmıştır.




ÇATLAMAYA
KARŞI DAYANIKLI

ANTİBAKTERİYEL
KORUMA



Havalimanı
Bekleme Koltuğu

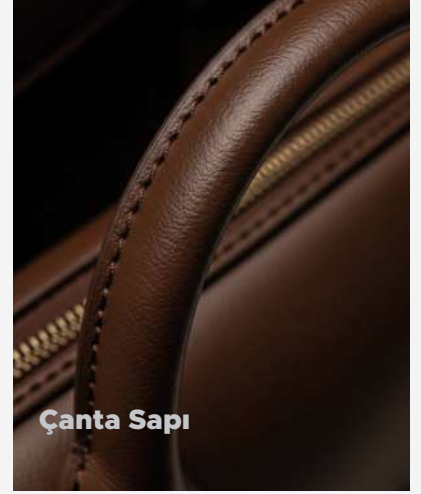


Çanta Sapı



Kulaklık Pedi



Spor Ekipmanı

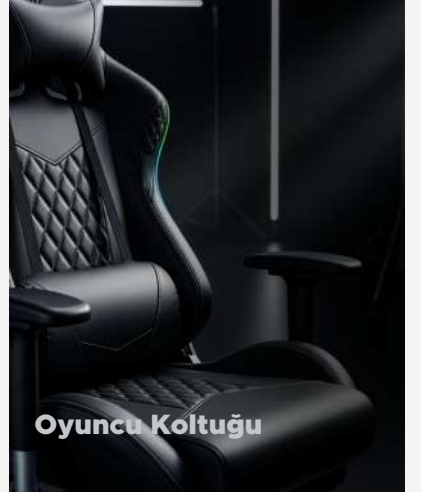

Oyuncu Koltuğu



Yakalık



Kuaför Koltuğu



Masaj Masası

EKOLOJİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Değer	Standart
Ftalatlar	%	0	CPSC-CH-C1001-09.3
Yasaklı Azo Boyar Maddeler	ppm	0	EN ISO 14362-1
Kanserojen & Alerjenik Dispers Boyalar	ppm	0	EN ISO 16373-2
Ağır Metaller		0	EN ISO 17072-2

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Değer	Standart
Genişlik	cm	140	ISO 2286-1
Top uzunluğu	mt	30	ISO 2286-1
Ağırlık	gr/m ²	500 ± 10	ISO 2286-2
Kalınlık	mm	1.10 ± 0.05	ISO 2286-3

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Özellik	Birim	Sonuç	Standart
Çevresel strese karşı çatlama direnci(*)	-	Geçer	ASTM D543 Proc.B
Sürtünme dayanımı (Martindale)	rub @ 12kPa	≥ 100.000	ISO 5470-2
Isıl yaşlandırma sonrası sürtünme dayanımı (168h @ 100°C)	rub @ 12kPa	≥ 100.000	ISO 5470-2
Bally Flex bükülme dayanımı	cycle @ 25°C	≥ 300.000	ISO 5402-1
Isıl yaşlandırma sonrası Bally Flex bükülme dayanımı (168h @ 100°C)	cycle @ 25°C	≥ 300.000	ISO 5402-1
Işık haslığı	bw	≥ 5	ISO 105-B06 con.3
Sürtünme renk haslığı	gs	kuru 5 ıslak 5	ISO 105-X12
Mantar / küflenmeye karşı direnç	-	Geçer	AATCC 30
Antibakteriyel direnç	-	Geçer	ATCC 33592, 6538, 4352, 8739


KOMPOZİSYON

Bileşen	Oran (%)
Poliüretan	2
PVC (Polivinil klorür)	78
Polyester (zemin tekstili)	20

MEKANİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Değer	Standart
Kopma mukavemeti (B/E)	N	≥ 250 / 200	ISO 1421-1
Kopma anındaki uzama (B/E)	N	≥ 40 / 60	ISO 1421-1
Yırtılma mukavemeti (B/E)	N	≥ 20 / 20	ISO 4674-1 Metot B

Ballyflex Bükülme Dayanımı ISO 5402-1 @25°C

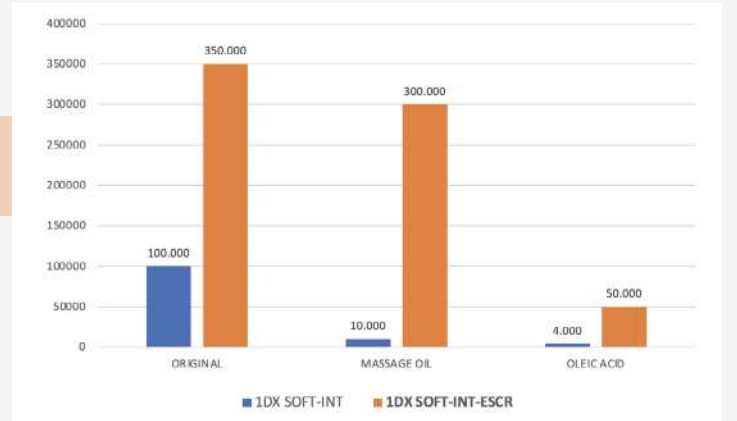

Not:

- Ürünler, yüzeylerinde masaj yağı ve oleik asit 5 gün bekletildikten sonra test edilmiştir,
- ORJINAL haldeki ürün yağ vs. maruz kalmamış, ilk günkü halidir.
- Oleik asit, insan yağ dokusunda en bol bulunan yağ asididir
- Masaj yağları içinde bitkisel ve doğal yağlar bulunmaktadır.

(*) Çevresel strese karşı çatlama direnci testi
ASTM D543 normuna göre ingiliz bağımsız
polimer teknolojisi test laboratuvarında yapılmıştır.



Adres

Akçaburgaz Mahallesi Osmangazi Caddesi No: 5
Esenyurt / İstanbul



Telefon

(+90 212) 886 79 69
(+90 212) 886 79 69 (pbx)



geztech@gezderi.com
info@gezderi.com



www.gezderi.com



gezderi